


C-SERIEN

# EKONOMISKA ERGONOMISKA FUNKTIONELLA

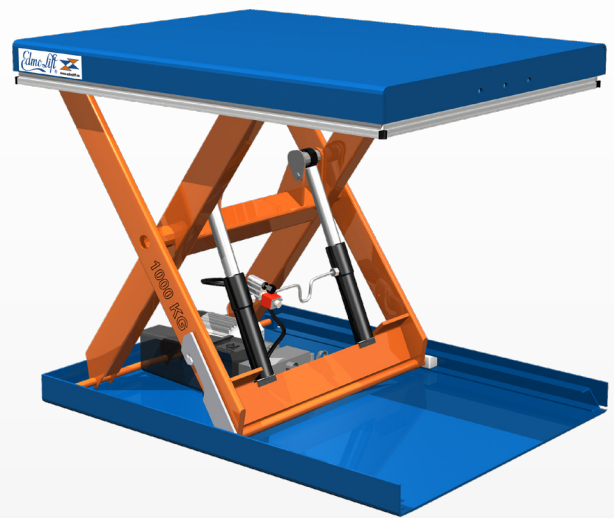

## LÖSNINGEN FÖR LYFTET FINNS HOS EDMOLIFT

EdmoLift's C-serie har utvecklats för att ge ett oöverträffat värde för pengarna!

Många av de ingående komponenterna, bland annat hydrauliken, är identisk med den som återfinns i vår T-serie. Produkterna är pulverlackerade vilket garanterar hög finish och slitstark yta.

Med flera olika utföranden och modeller, och med lastkapaciteter från 200 kilo till två ton och med lyftrörelser från 600 mm upp till 1170 mm, kan vi erbjuda ett stort utbud lyftar i C-serien.

Produkterna i C-serien finns endast i standardutförande och kan inte specialanpassas eller erhållas i specialutförande. Produktens funktionalitet går dock att utöka med tillbehör som pall-

och hjulunderreden. Hydraulaggregaten kan även levereras i 1-fas utförande

EdmoLift's C-serie är inte avsedd att användas för kontinuerlig drift i produktionslinjer eller liknande.

### CZ LYFTVAGNAR

EdmoLift's C-serie av lyftvagnar är en stor hjälp i det vardagliga arbetet. Stabila enkel-och dubbelsaxar ingår i sortimentet, med en lastkapacitet på mellan 150 kilo och 500 kilo och en höjd på bordsskivan från 920 mm upp till 1620 mm. Vagnarna levereras med stora lätttrullade hjul, med dubbelbroms på de svängbara hjulen.

Lyftvagnar används överallt där det finns behov av lyft, montering, transport

eller där det krävs att arbetshöjden kan justeras. Perfekt för lättare materialhantering. Och som alltid för våra C-produkter – vi garanterar ett oöverträffat värde för pengarna!

C-serien finns för 24 h leveransservice.

Hos EdmoLift finns lösningen för Dina lyftproblem.

## ENKELSAXAR



Modell	Art.nr	Lyftkapacitet kg	Lyft rörelse mm	Lägsta höjd mm	Längd mm	Bredd mm	Lyfttid sek	kW	Vikt kg inkl emb	Not
CR 500	36473	500	600	160	900	600	12	0,37	110	
CR 1000	515215	1000	600	160	900	700	23	0,37	130	
CL 1001**	36045	1000	820	180	1200	800	15/26	0,75	160	
CL1500	524827	1500	820	200	1300	1200	17	1,5	255	
CL 2000	36474	2000	820	200	1300	800	17	1,5	220	
CB 1200	524828	1200	1000	210	1500	1200	17	1,5	305	
CB 1500	36475	1500	1000	210	1500	800	17	1,5	262	
CB 1500B	36478	1500	1000	210	1500	1000	17	1,5	275	

\*\*1-fas eller 3-fas.

## VERTIKALA DUBBELSAXAR



Modell	Art.nr	Lyftkapacitet kg	Lyft rörelse mm	Lägsta höjd mm	Längd mm	Bredd mm	Lyfttid sek	kW	Vikt kg inkl emb	Not
CRD 200	36472	200	1170	280	900	600	12	0,37	125	
CLD 1500	518584	1500	1420	360	1300	850	29	1,5	320	

## LYFTVAGNAR



Modell	Art.nr	Lyftkapacitet kg	Högsta höjd mm	Lägsta höjd mm	Längd mm	Bredd mm	Bordsskiva mm	Höjdställning			Vikt kg inkl emb
								Effekt	Batteri	Laddare	
CZ 203	524674	200, Fotp.	920	320	1150	650	900 x 600	Fotpump	—	—	65
CZ 503	521448	500, Fotp.	920	320	1150	650	900 x 600	Fotpump	—	—	75
CZD 203	521449	200, Fotp.	1620	450	1150	650	900 x 600	Fotpump	—	—	85

### CE- eller Typ 2B deklARATION

Vi konstruerar och tillverkar våra lyftbord och lyftvagnar i enlighet med grundkraven i Lyftbordsstandarden, EN 1570-1, resp Lyftvagnsstandarden, SS-EN ISO 3691-5:2009, och uppfyller därmed kraven enligt Maskin-, Lågspännings- och EMC-direktiven. Produkterna levereras med CE-märke och Försäkran om överensstämmelse eller, i vissa fall Typ 2B deklARATION.



## LÅGBYGGDA HEL SKIVA



Modell	Art.nr	Lyftkapacitet kg	Lyftförelse mm	Lägsta höjd mm	Längd mm	Bredd mm	Lyfttid sek	kW	Vikt kg inkl emb	Not
CCB 1000*	34860	1000	720	80	1500	800	13	0,75	290	
CCB 1000B*	35395	1000	720	80	1500	1000	13	0,75	300	
CCB 1000XB	524834	1000	720	80	1500	1200	13	0,75	330	

\*Fristående hydraulaggregat i låda

## LÅGBYGGDA U-FORMAD SKIVA



Modell	Art.nr	Lyftkapacitet kg	Lyftförelse mm	Lägsta höjd mm	Längd mm	Bredd mm	Lyfttid sek	kW	Vikt kg inkl emb	Not
CUB 1000*	34858	1000	720	80	1450	1085	13	0,75	270	

\*Fristående hydraulaggregat i låda

Bredd mellan gafflar: 585 mm

## PRODUKTEGENSKAPER C-SERIEN LYFTBORD OCH VAGNAR

- Lastkapaciteter upp till 2000 kg.
- Lyftförelse från 600 mm upp till 1170 mm
- Bordsskivelängder från 900 mm till 1500 mm.
- Uppfyller EU-normen EN 1570-1 - CE-märkt.
- 24 V DC styrsystem och manöverdon med dödmans grepp.
- IP54 godkänt elsystem.
- Klämskyddsavstånd mellan samtliga rörliga delar.
- Överbelastningsskydd.
- Justerbar och högkänslig skyddsram på plattformens satlliga fyra sidor.
- Borden är utrustade med elektriska slangbrottsventiler och mekaniska spärrar för service och underhåll.
- Användarmanual på 20 olika språk.

### CE- eller Typ 2B deklARATION

Vi konstruerar och tillverkar våra lyftbord och lyftvagnar i enlighet med grundkraven i Lyftbordsstandard, EN 1570-1, resp Lyftvagnsstandard, SS-EN ISO 3691-5:2009, och uppfyller därmed kraven enligt Maskin-, Lågspännings- och EMC-direktiven. Produkterna levereras med CE-märke och Försäkran om överensstämmelse eller, i vissa fall Typ 2B deklARATION.

